



## KoPanel 150 b

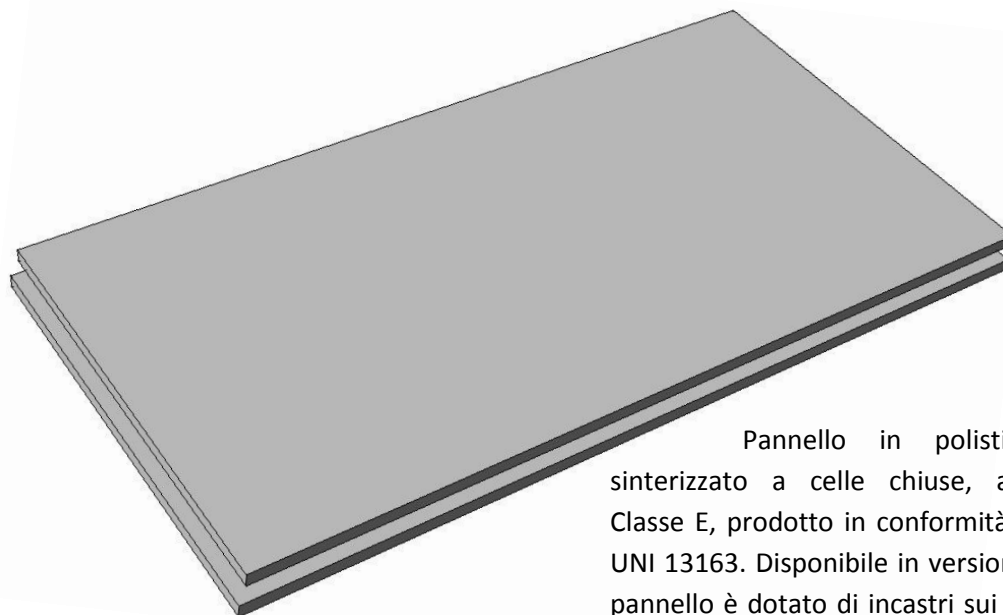

Pannello in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, autoestinguente Classe E, prodotto in conformità alla normativa UNI 13163. Disponibile in versione EPS bianco il pannello è dotato di incastri sui quattro lati per garantire un accoppiamento ideale e presenta su un lato una superficie liscia e sull'altro una goffrata.

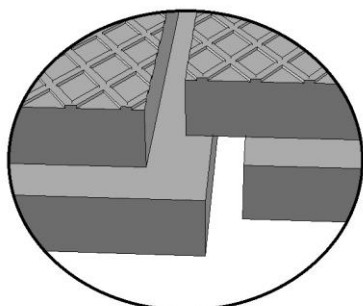

**Campi d'utilizzo:** isolamento termico di superfici piane ed inclinate quali solai, pareti, coperture ed altro.

CARATTERISTICA	VALORE	UNITA'	NORMA
Dimensioni lastra:	1200 x 600	mm	UNI 822
Spessore lastra (mm):	40/60/80/100/120/140/160/180/200	mm	UNI 823
Resistenza a compressione con deformazione 10%:	150	kPa	UNI EN 826
Conducibilità termica 10 °C:	0,034	W/(m•K)	UNI EN 12667
Resistenza termica:	1,15 - 1,75 - 2,35 2,90 - 3,50 - 4,10 4,70 - 5,25 - 5,85	(m <sup>2</sup> •K)/W	UNI EN 13163
Fattore resistenza alla diffusione del vapore:	30 a 70	1	UNI EN 12086
Classe di reazione al fuoco:	E	Euroclasse	EN ISO 11925-2