


## Jeko Silent R75 b

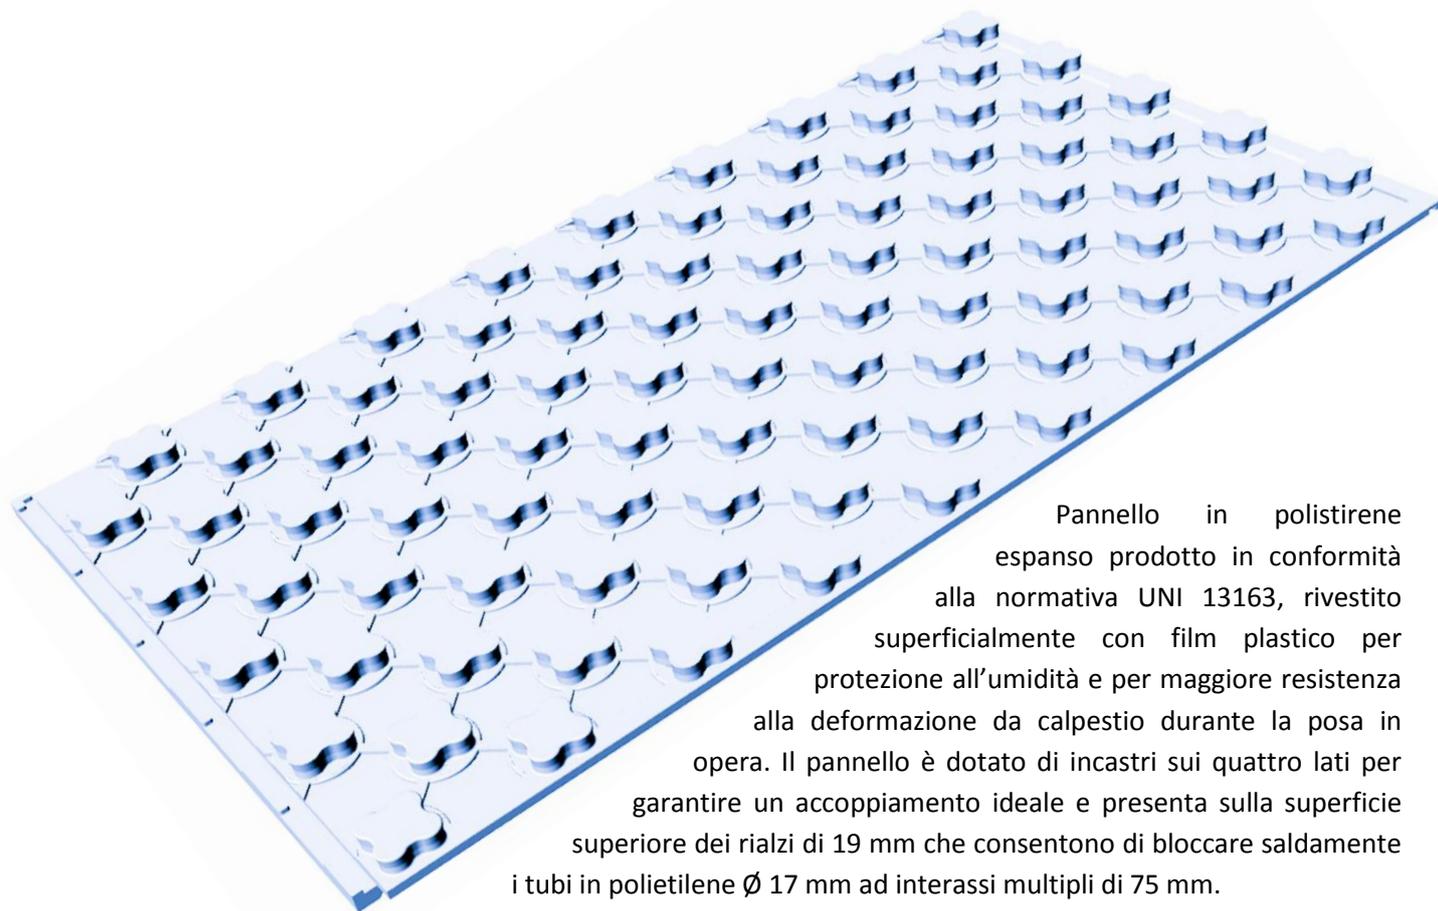

Pannello in polistirene espanso prodotto in conformità alla normativa UNI 13163, rivestito superficialmente con film plastico per protezione all'umidità e per maggiore resistenza alla deformazione da calpestio durante la posa in opera. Il pannello è dotato di incastri sui quattro lati per garantire un accoppiamento ideale e presenta sulla superficie superiore dei rialzi di 19 mm che consentono di bloccare saldamente i tubi in polietilene  $\varnothing$  17 mm ad interassi multipli di 75 mm.

CARATTERISTICA	VALORE	UNITA'	NORMA
Dimensioni lastra:	1350 x 750 x 15/20/25/30/35/40	mm	UNI 822
Spessore nominale:	44/49/54/59/64/69	mm	UNI 823
Spessore base isolante:	15/20/25/30/35/40	mm	
Conducibilità termica 10 °C:	0,035	W/(m•K)	UNI EN 12667
Resistenza a compressione con deformazione 10%:	120	kPa	UNI EN 826
Resistenza termica:	0,42/0,57/0,71/0,85/1,00/1,14	(m <sup>2</sup> •K)/W	UNI EN 13163
Fattore resistenza alla diffusione del vapore:	30 a 70	1	UNI EN 12086
Temperatura limite di utilizzo:	70	°C	
Spessore film accoppiato:	160	µm	
Classe di reazione al fuoco:	F	Euroclasse	EN ISO 11925-2